

# KASTENWAGEN TYP KW



## Für Schüttgüter jeder Art, mit ebenerdiger Entleermöglichkeit

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Grundrahmen aus Profilstahl
- Öl- und wasserdicht
- Federkippssicherung
- 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l: 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- Schiebegriff

## Ausführungen

### KW

- Ohne Einfahrtaschen


### KW-ET

- Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

## Zubehör

- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

- Hinweis:  
Späneausführung auf Seite 31

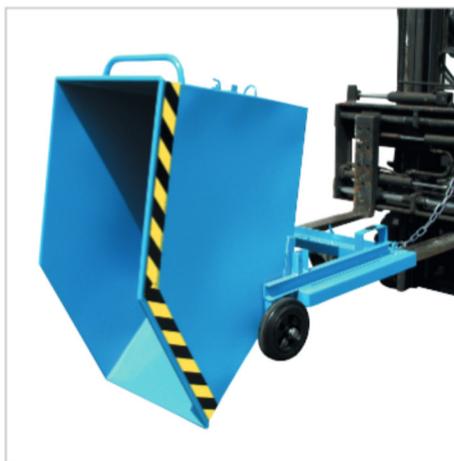

KW-ET



KW



KW-ET mit Deckel




KW-ET



KW-ET - ab Inhalt 600 l: mit 2 Lenkrollen

	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Schüttkantenhöhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)	
					KW	KW-ET
KW (-ET) 250	250	1115 x 820 x 990	680	300	62 / 67	75 / 81
KW (-ET) 400	400	1320 x 900 x 1090	740	300	76 / 82	91 / 98
KW (-ET) 600	600	1395 x 1070 x 1155 (1220)	770 (830)	300	123 / 133	139 / 150
KW (-ET) 1000	1000	1420 x 1340 x 1225 (1290)	810 (870)	300	149 / 160	164 / 177

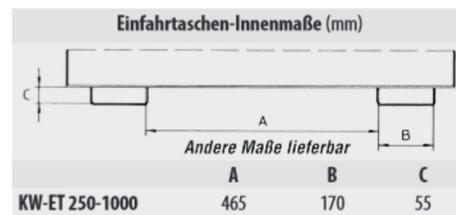

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

RAL 7021

feuerverzinkt